



**BUSINESS**



# **GUIDA RAPIDA D'INSTALLAZIONE**

ADB VM5722

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 ADB VM5722



1 Guida rapida




1 Alimentatore



1 Cavo telefonico RJ11



1 Cavo di Rete



# INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Non installate il modem durante un temporale.
- Durante i temporali scollegate il modem dall'alimentazione elettrica e dalla presa telefonica.
- Le fessure di ventilazione del modem devono restare sempre libere.
- Non collocate il modem su superfici sensibili al calore.
- Collegate il modem ad una presa di corrente facilmente accessibile.
- Il modem va utilizzato esclusivamente all'interno degli edifici.

Per un funzionamento ottimale scarica la guida completa che trovi su

<https://www.windtrebusiness.it/assistenza/fisso/configurazioni/guida-ai-modem/d-link-dva-6800z>

Leggete anche il capitolo sulla sicurezza del manuale del modem.

---

## COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Collegate il modem alla rete elettrica.

Accendere il modem utilizzando il pulsante «On/Off» power posto sul retro.

# MODALITÀ DI COLLEGAMENTO FTTC





Cavo telefonico






Presa telefonica

1. Connettete l'estremità corta grigia del cavo alla presa telefonica.

# MODALITÀ DI COLLEGAMENTO ADSL

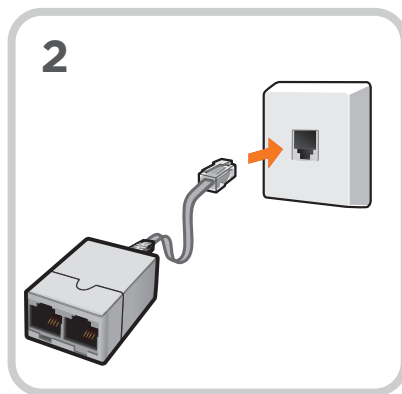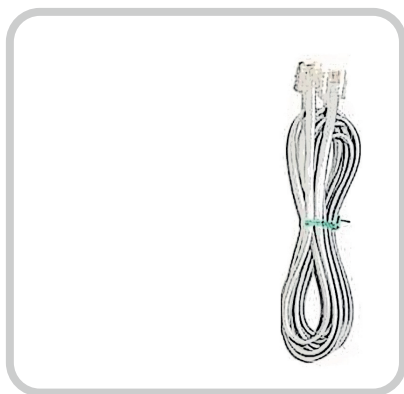

1. Collegate lo splitter DSL.
2. Collegate il filtro alla presa telefonica.

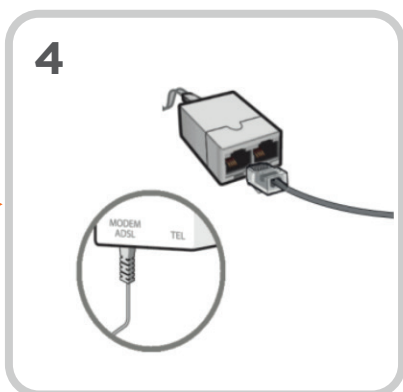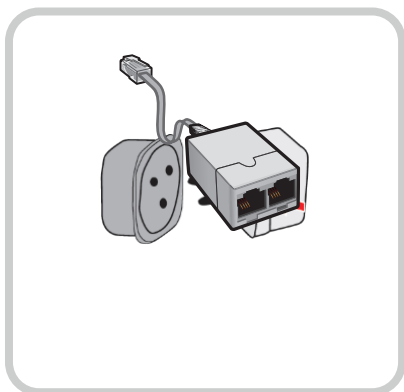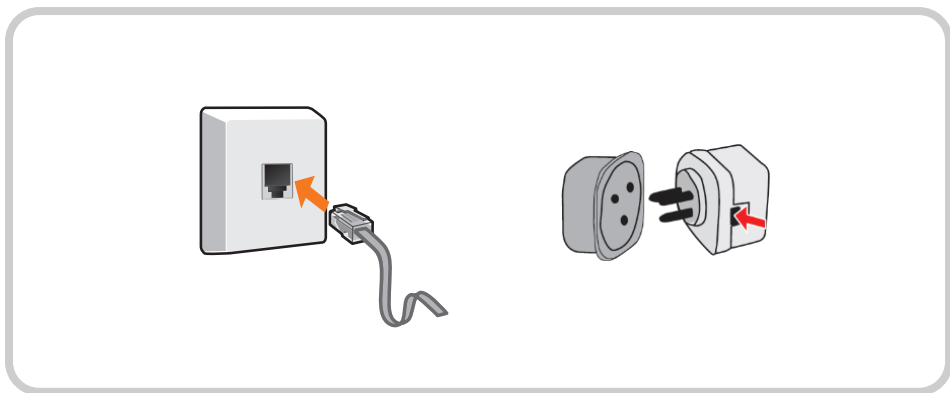

3. In caso di presa telefonica tripolare utilizzare l'adattatore fornito in dotazione.  
4. Collegate il cavo telefonico alla presa ADSL/Modem del filtro.

## COLLEGAMENTO ALLA PRESA DSL DEL MODEM




3. Collegate l'altra estremità del cavo telefonico RJ11 alla presa DSL del modem.

## COLLEGAMENTO ALLA PRESA DSL DEL MODEM




5. Collegate l'altra estremità del cavo telefonico RJ11 alla presa DSL del modem.

## COLLEGAMENTO TELEFONO PER CHIAMATA VOCE

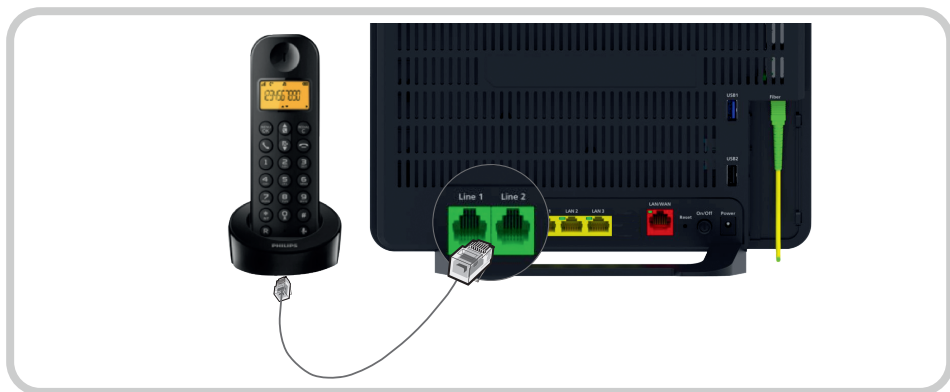

4. Collegate il vostro apparato telefonico alla porta «Line1 o Line 2» del modem.

## COLLEGAMENTO TELEFONO PER CHIAMATA VOCE

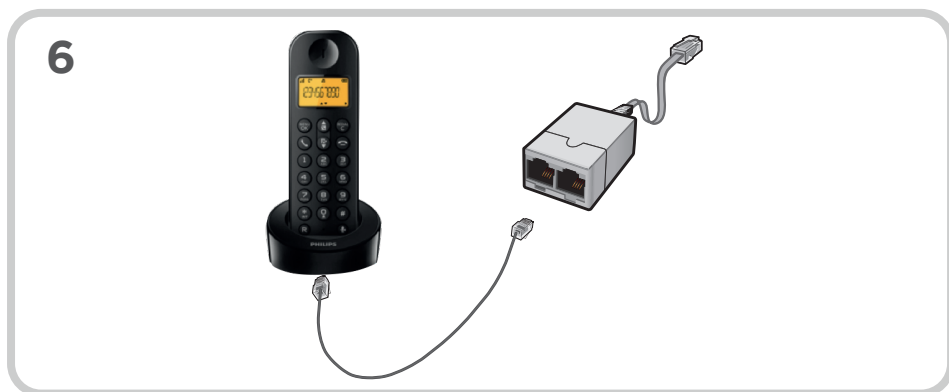

6. Collegate il vostro apparato telefonico alla porta TEL del filtro in dotazione.

# COLLEGAMENTO DI COMPUTER TRAMITE CONNESSIONE VELOCE WPS (WIRELESS)

Tramite la connessione veloce WPS potete collegare al modem computer wireless con sistema operativo Windows, smartphone Android e dispositivi dotati di tasto WPS hardware.




1. Nella barra delle applicazioni di Windows cliccate l'icona della rete wireless.
2. Sullo schermo compare una lista delle reti wireless.
3. Selezionate la rete wireless dell'ADB VM5722 e cliccate "Connetti".
4. Premete il tasto "WPS" del ADB VM5722 il LED WLAN inizierà a lampeggiare.
5. La connessione wireless viene instaurata.

## COLLEGAMENTO WLAN

I computer con funzione wireless e con i sistemi operativi Windows, Mac OS o altri si possono collegare al modem usando la chiave di rete wireless.

Il nome esatto della rete (SSID) e la password di accesso si trova nel retro del modem (sotto una immagine di esempio). Se il vostro computer è privo della funzionalità


Wi-Fi potete dotarlo di tale funzione tramite una chiavetta USB Wi-Fi per PC.

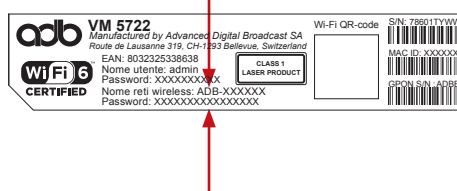




# COLLEGAMENTO LAN

Collegare il computer al modem con il cavo di rete giallo in una qualsiasi delle porte ethernet (gialle) sul retro.

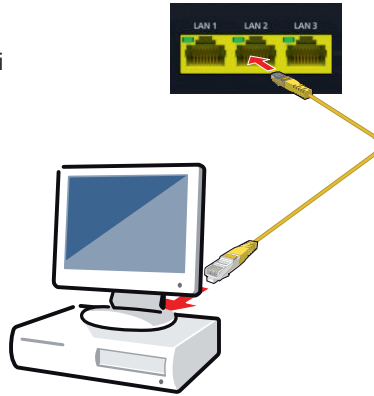

# COLLEGAMENTO LAN

Nell'interfaccia utente potete configurare il modem, attivare funzioni ed ottenere informazioni sulla connessione.



1. Leggere la password di accesso sull'etichetta.
2. Avviare il browser (IE, Mozilla, Chrome....).
3. Immettere <http://192.168.1.1> nella barra degli indirizzi.

Nome Utente: admin

Password: (indicata sull'etichetta, vedi punto 1).

	<b>VM 5722</b>			S/N: 78601TVWWnnnn	Lot: T-ww/yy
	<small>Manufactured by Advanced Digital Broadcast SA Route de Lausanne 319, CH-1293 Bellevue, Switzerland</small>				
	EAN: 803232338638			MAC ID: XXXXXXXXXXXX	
	Nome utente: admin			GPON S/N: ADBBYWWHHHHH	
	Password: XXXXXXXXXXXX				
	Nome rete wireless: ADB-XXXXXX				
	Password: XXXXXXXXXXXXXXXX				

# SEGNALAZIONE DI STATO: I LED DELL'ADB VM5722



<b>1</b>	<b>Pulsante WLAN</b>	Premere per attivare/disattivare le reti wireless.
<b>2</b>	<b>Pulsante WPS</b>	Premere per 1 secondo per abilitare l'associazione WPS.

		ACCESO	LAMPEGGIA	SPENTO
<b>3</b>	<b>POWER</b>	verde: avvio del sistema completato		alimentazione disattivata
		rosso: interruzione dell'alimentazione		
<b>4</b>	<b>DSL</b>	ADSL\VDSL online	inizializzazione ADSL\VDSL	nessun segnale di linea rilevato
<b>5</b>	<b>Internet</b>	verde: connessione Internet stabilita		la connessione ADSL\VDSL non è stabilita
		rosso: autenticazione non riuscita		
<b>6</b>	<b>WLAN</b>	verde: rete Wi-Fi attiva	verde: traffico dati Wi-Fi	Rete Wi-Fi disattiva
		rosso: connessione WPS non riuscita	verde (lampeggio lento): WPS in corso	
<b>7</b>	<b>VOICE</b>	verde: SERVIZIO VOCE attivo	telefonata in corso	servizio Voce disabilitato
		rosso: servizio Voce non attivo		
<b>8</b>	<b>FIBER</b>	verde: collegamento attivo		non collegata o disattivata
		rosso: collegamento non attivo		
<b>9</b>	<b>USB</b>	verde: è stata stabilita la connessione con un dispositivo 3G/4G/5G o USB	traffico dati porta USB	nessuna connessione stabilita con un dispositivo 3G/4G/5G o USB
		rosso: errore di autenticazione dispositivo 3G/4G/5G		

## TASTI

Con i tasti nella parte frontale del modem potete:



- Accendere e spegnere le reti Wi-Fi.

- Connettere un dispositivo WLAN con il WPS.

## PORTE USB


Alle porte USB del modem potete collegare gli apparecchi USB. Tutti i computer connessi al modem possono:

- accedere insieme alle raccolte di fotografie, musica, video e documenti delle memorie USB collegate.

USB 1: USB 3.0



USB 2: USB 2.0



## GUIDA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA

La garanzia legale di questo prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di acquisto.

Per accedere alle pagine di assistenza WINDTREBUSINESS del prodotto, inquadrare con il proprio telefono il QR code qui di fianco. Per utilizzare i QR Code devi installare sul tuo Smartphone un qualunque QR reader, gratuitamente disponibile sugli store Android, Apple e Microsoft.



<https://www.windtrebusiness.it/assistenza/fisso/configurazioni/guida-ai-modem/adb-vm5722>





**BUSINESS**

Per maggiori informazioni chiama il **1928** o vai su  
[windtrebusiness.it](http://windtrebusiness.it)